

Kellystangen

Kelly bars





Kellystange Kelly bar	Abmessungen/Dimensions (mm)					Gewicht Weight (kg)
	D1	D2	L1	L2	Ln*	
K 298/3-15	298	500	6300	7400	15000	2450
K 298/3-18	298	500	7150	8250	18000	2610
K 298/3-20	298	500	8190	9280	20000	2810
K 368/3-18	368	580	7605	8670	18000	3700
K 368/3-21	368	580	8405	9470	21000	4100
K 368/3-24	368	580	9305	10370	24000	4550
K 368/3-27	368	580	10505	11570	27000	5050
K 368/3-30	368	580	11305	12370	30000	5330
K 419/3-27	419	660	10500	11645	27000	6200
K 419/3-33	419	660	12500	13645	33000	7400
K 419/3-40	419	660	14900	16045	40000	8390
K 419/4-42**	419	660	11900	13045	42000	8900
K 495/3-27	495	720	10920	12010	27000	6800
K 495/3-33	495	720	12920	14010	33000	7600
K 495/3-40	495	720	15295	16435	40000	9260
K 495/4-44	495	720	13100	14205	44000	9920
Felskellystangen/rock kelly bars						
FK 419/2-26	419	660	14990	16100	26000	9800
FK 495/2-28	495	720	16380	17270	28000	11000

Sondergrößen auf Anfrage/special sizes available on request

* Ln = erreichbare Bohrtiefe mit 2 m Bohrwerkzeug und Standardmäklerleuf/achievable drilling depth with 2 m auger and standard mast foot

** nur Drehmoment reduziert/reduced torque only

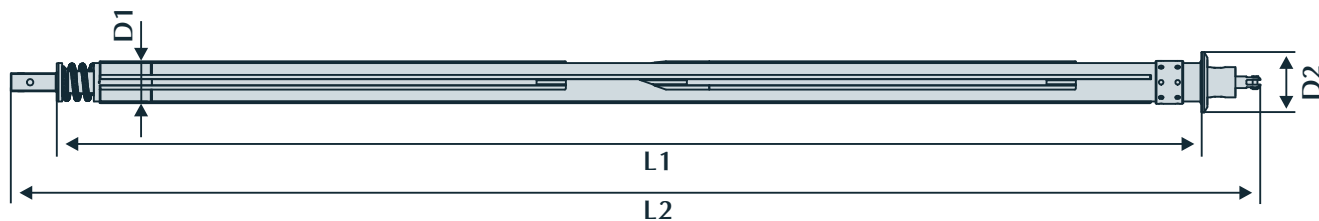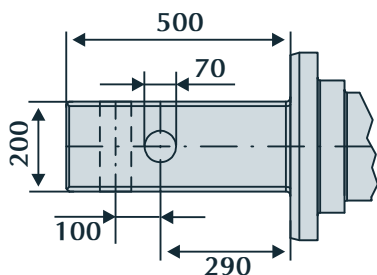

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem DELMAG Vertreter. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.delmag.de. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

For further informations please contact your DELMAG sales assistant. Or you visit us on the Internet at www.delmag.de. Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations also can contain special outfits which are not part of the standard scope of supply.



ABI GmbH
Am Knüchel 4
D-63843 Niedernberg
Germany

Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102
Telefax: +49 (0) 6028 123-109
eMail: info@abi-gmbh.de
Web: www.abi-gmbh.de